


PAVILHÕES PARA INDÚSTRIA E AGRICULTURA


SISTEMAS EM AÇO PARA APOIO E ARMAZENAMENTO

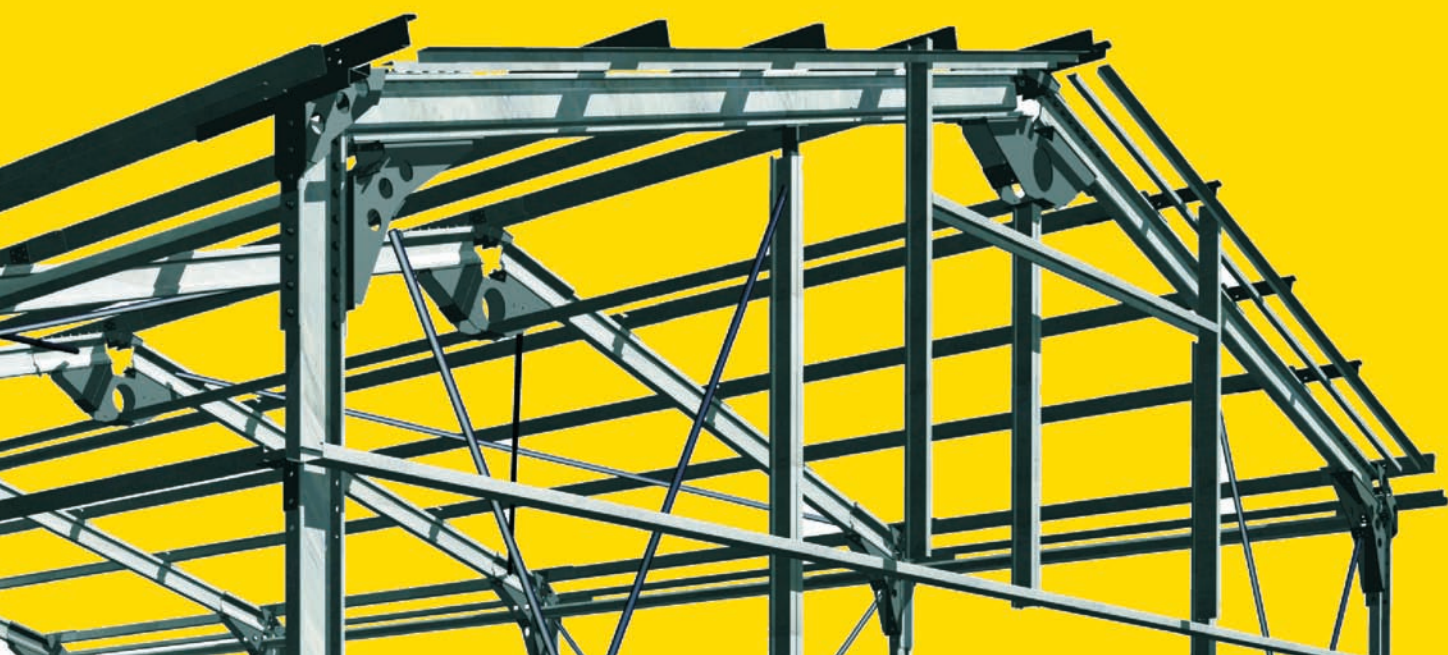

Catálogo Geral

2016.01

perfitec
XFRAME

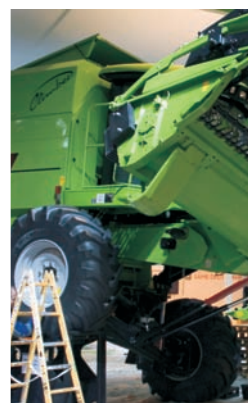

SOLUÇÃO INTEGRAL


Solução desenvolvida e industrializada para ser facilmente montada, de acordo com planos e procedimentos, sem necessidades de mão-de-obra ou equipamentos especializados.

FAÇA VOCÊ MESMO, DIY

Possibilidade de solução completa chave na mão, ou montar você mesmo.

- Estrutura metálica ligeira pré-montada em fábrica testada e afinada.
- Pilares iguais a vigas, peças leves e robustas perfiladas a frio.
- Nós de ligação aparafusados para melhor afinação e ajuste, apenas 1 tipo de parafuso.
- Chapas de fachadas e de cobertura, cortadas á medida




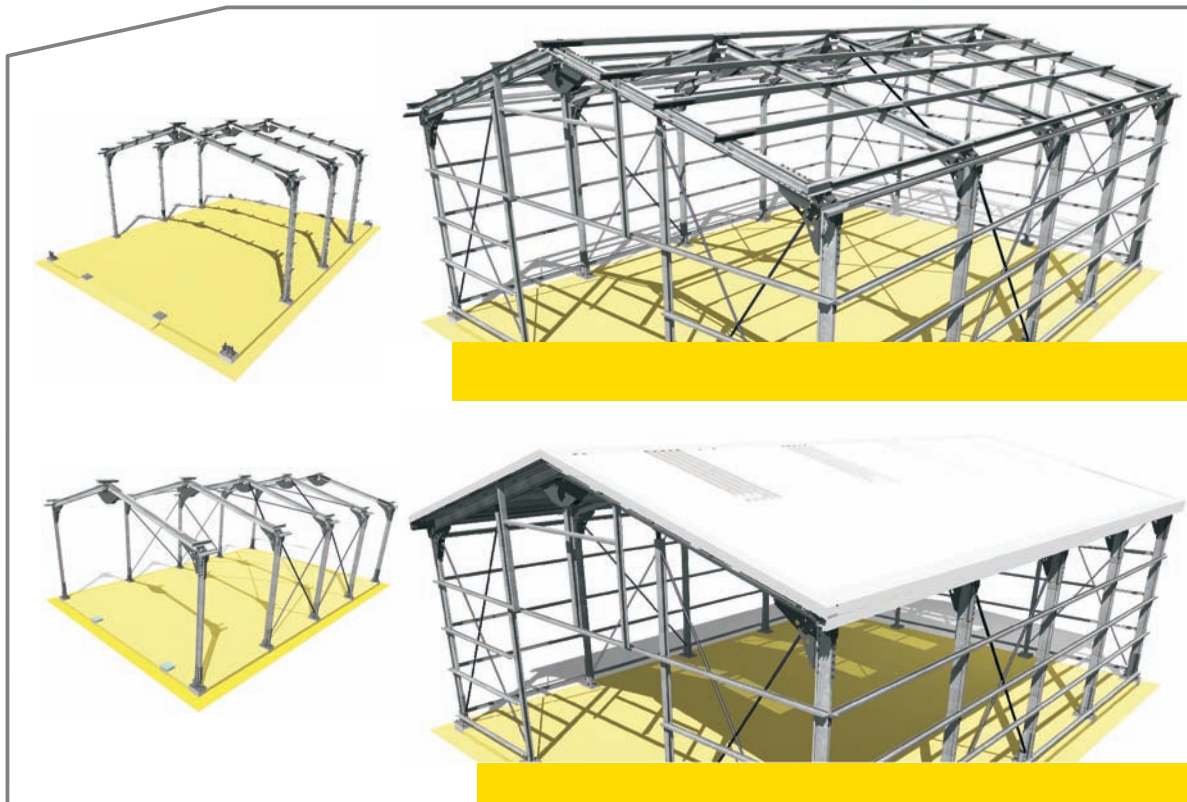


FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA

- vãos*: X6, X8, X10, X12 e X18
- Chapa lacada ou painel isotérmico
- Perfis metálicos enformados a frio
- Chapa de alta qualidade na cobertura e nas fachadas

*Outras dimensões sob consulta

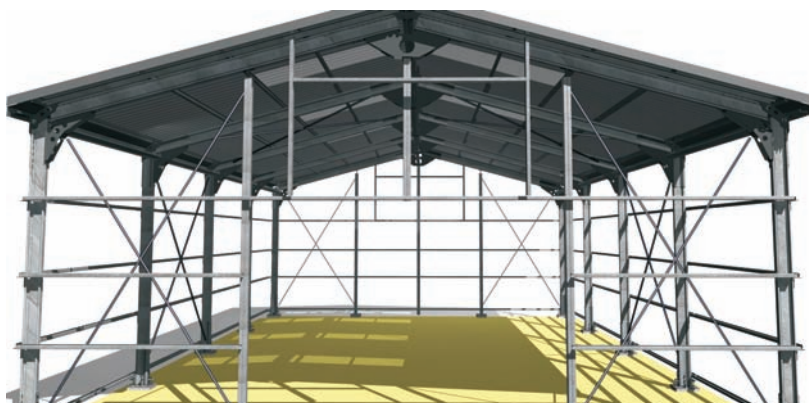

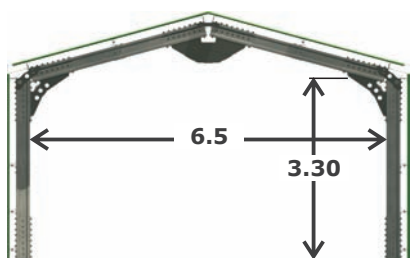



X 6

Características Caractéristiques techniques

Altura a meio vão (m) 3.60

Largura exterior (m) 7,35

Inclinação da cobertura de 15°(26,8%)

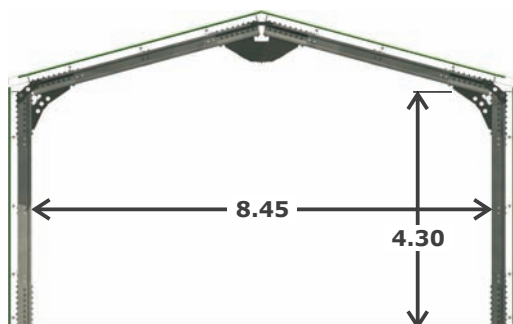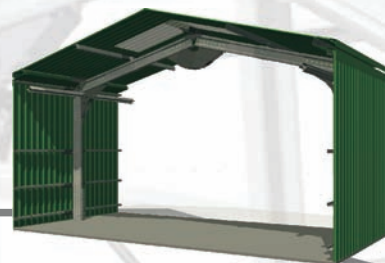



X 8


Características

Altura a meio vão (m) 4.60

Largura exterior (m) 7.35

Inclinação da cobertura de 15°(26,8%)

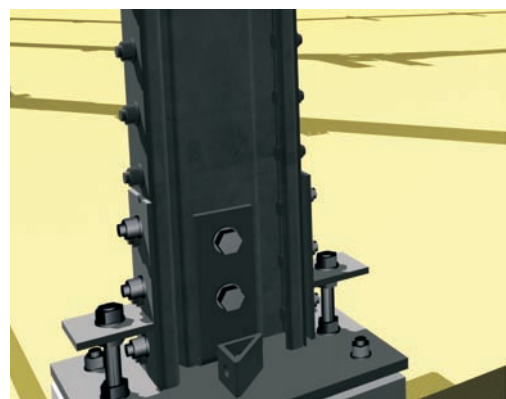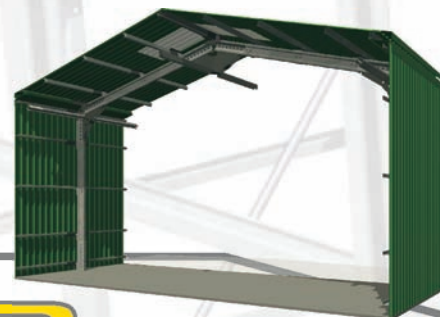

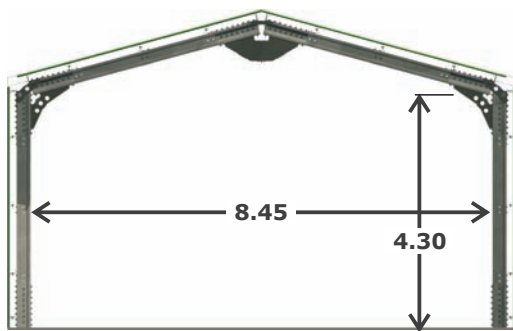


X 10

Características Caractéristiques techniques

Altura a meio vão (m) 5.10

Largura exterior (m) 10.80

Inclinação da cobertura de 15°(26,8%)

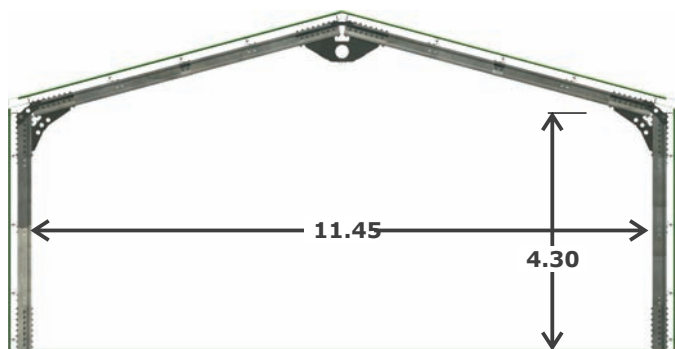


X 12

Características Caractéristiques techniques

Altura a meio vão (m) 5.25

Largura exterior (m) 12.20

Inclinação da cobertura de 15°(26,8%)

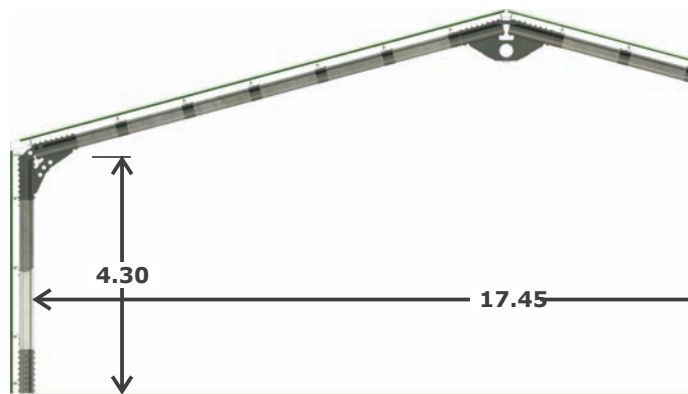

X 18

Características Caractéristiques techniques

Altura a meio vão (m) 6.05

Largura exterior (m) 18.0

Inclinação da cobertura de 15°(26,8%)



REMATES

Rufos, caleiras, cumeeiras e cantos em chapa com acabamento lacado ou painel isotérmico.

Remate de cobertura com fachada protegida, permitindo aplicação de caleiras ou do tipo canto boleado.

DRENAGEM**CHAPA TR 35 F****PAINEL ISOTEC27**

Cumeeira boleada
ou lisa

PAINEL ISOTEC27
ou
CHAPA TR 35 C (*)

CHAPA TR 35 F
ou
PAINEL ISOTEC27 (**)

CHAPA TR 35 C
PAINEL ISOTEC27

CHAPA TR 35 F

PAINEL ISOTEC27

CHAPA METÁLICA, PAINEL ISOTÉRMICO

- Chapa Perfitec TR35 F/C com acabamento lacado na fachada.
- PAINEL metálico térmico ISOTEC27 na cobertura.
- 3 cores possíveis: Branco Natural, Azul Industrial, Verde Agrícola.

(*) Opcional na cobertura (**) Opcional na fachada



RESISTÊNCIA E ROBUSTEZ

- Elementos estruturais em aço S350 GD + Z275
- Ligações metálicas aparafusadas.
- Parafusos e elementos metálicos acessórios em aços de classes apropriadas.

Ligações aparafusadas e ajustáveis

Facilidade de montagem e ajuste

Flexibilidade de fixação



MODELO BASE














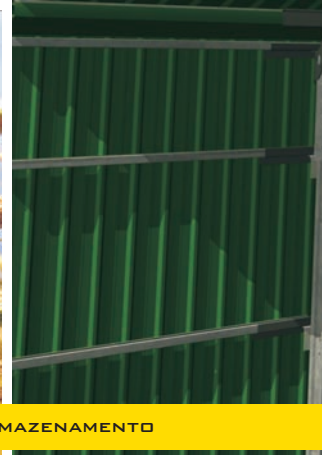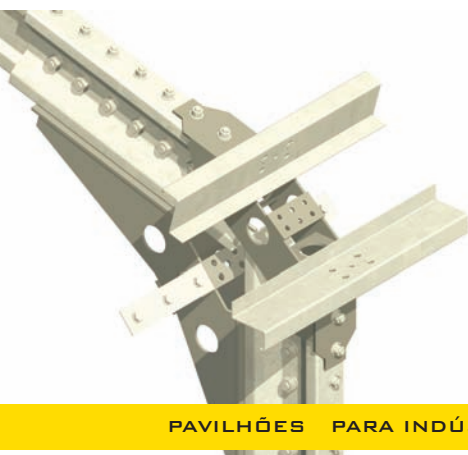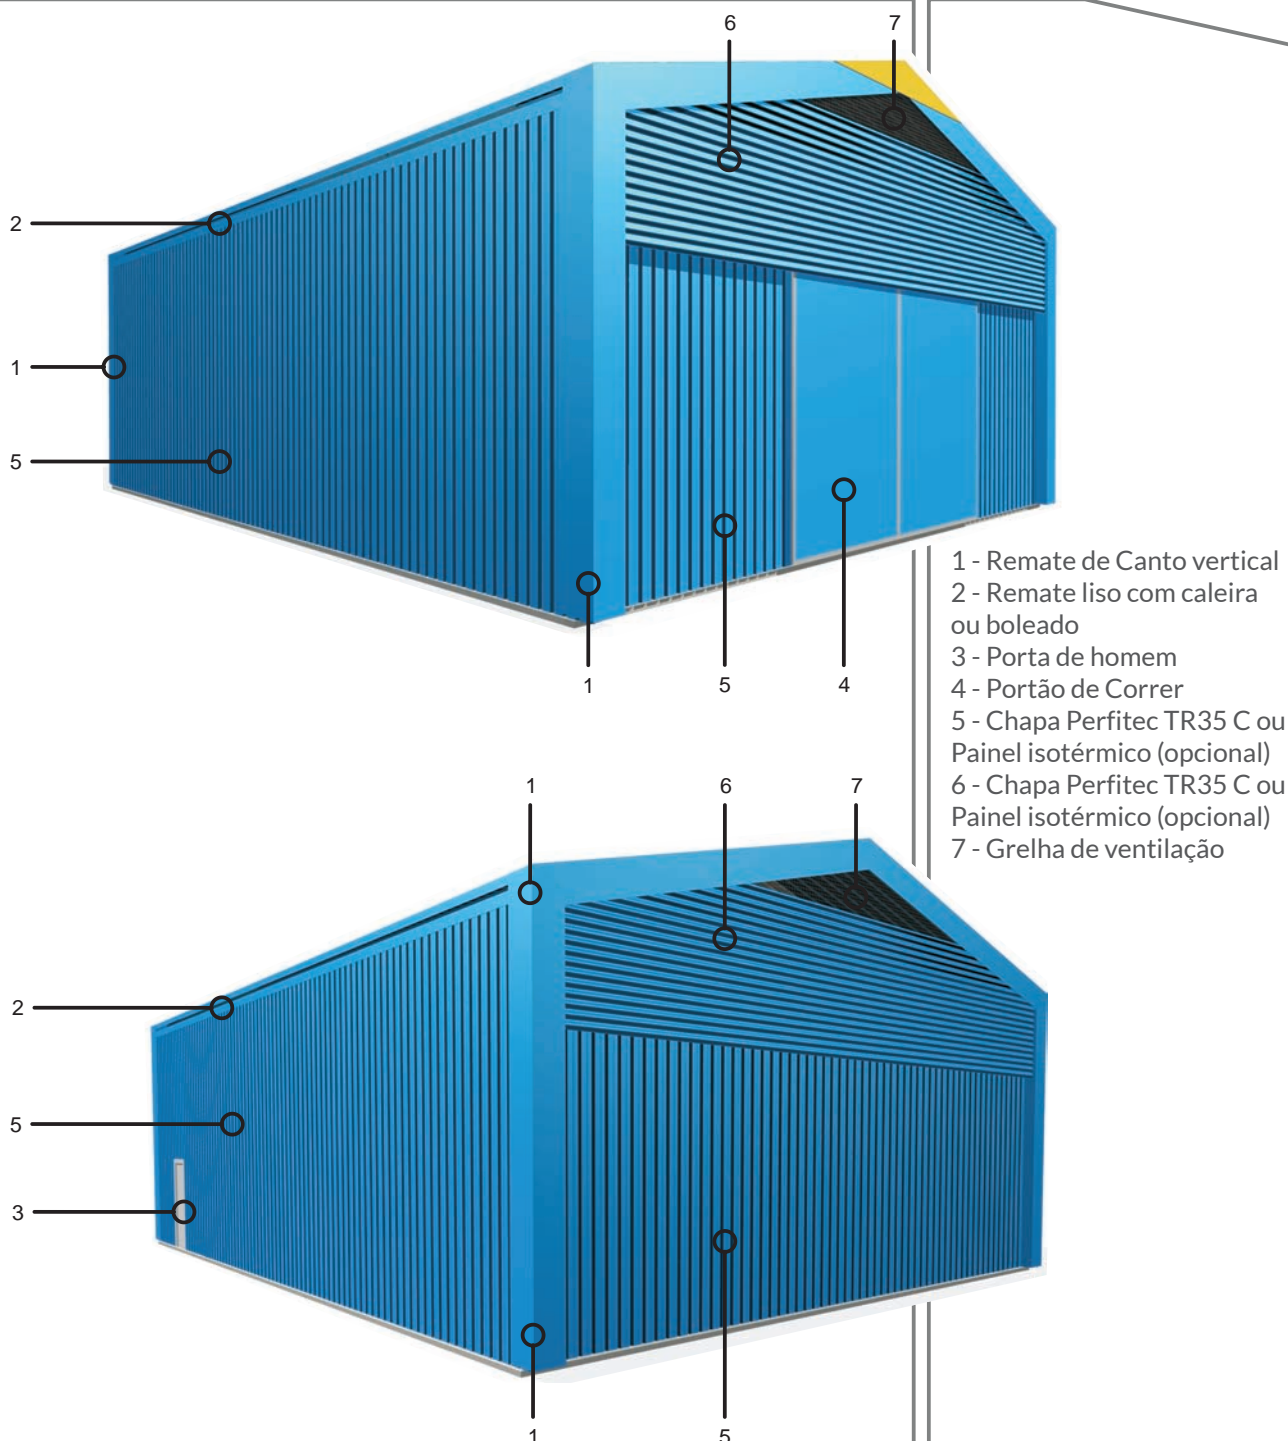










**MODELO BASE
+
1 PORTÃO LATERAL**




**MODELO BASE
+
2 PORTÕES LATERAIS**

AÇO ZINCADO S280 GD, S350 e S390 GD + Z275, CHAPA LACADA, PAINEL ISOTÉRMICO



	4 Pórticos	5 Pórticos	6 Pórticos	7 Pórticos
 X6	88 m ² 	115 m ² 		
 X8	88 m ² 	115 m ² 		
 X10	130 m ² 	170 m ² 	210 m ² 	
 X12	145 m ² 	195 m ² 	245 m ² 	295 m ² 
 X18		432 m ² 	432 m ² 	432 m ² 

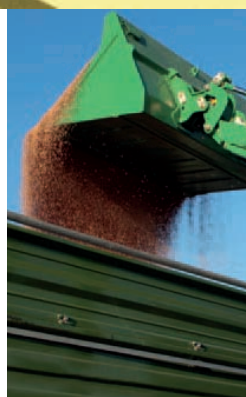

REVESTIMENTOS

- Painel isotérmico Perfitec ISOTEC27 na cobertura.
- Chapa TR35 F/C nas fachadas

Opcional

- Painel isotérmico Perfitec ISOTEC27 nas fachadas
- Chapa TR35 F/C nas fachadas

PORTAS E PORTÕES

- Portão com 3,50 m x 3,50 m, de correr, chapa de aço sem isolamento térmico.
- Porta de serviço, 0,90 m x 2,00 m, com fechadura de cilindro, chapa de aço sem isolamento térmico

Opcional

- Portão de correr em alumínio
- Portão Roll-up
- Portão seccionado

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

- Não existe instalação eléctrica.

Opcional

- Luminárias, interruptores, tomadas, cabos - canais de passagem de cabo, fusíveis - caixa de fusíveis e disjuntor. A instalação é montada à superfície.
- Sistema eléctrico trifásico
- Linha de telefone
- Linha de dados
- Sistema de detecção de incêndio

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

- Não existe instalação sanitária.

Opcional

- Instalação sanitária completa
- Sistema de ventilação

SOLUÇÃO BASE

A solução base inclui fornecimento com ou sem montagem inicial do equipamento no formato escolhido, incluindo:

- Estrutura em aço S280 GD, S350 GD + Z275 e S390 + Z275, parafusos e acessórios em aços de classes apropriadas.

- Chapa de cobertura e de fachada, rufos e remates em chapa de aço lacada.

- Todas as soluções incluem o fornecimento de base de uma porta de acesso tipo homem e um portão num dos topos conforme informação fornecida no ato do contrato.

Opcional

- Execução de fundações e acabamento de piso constituído por camada de tout-venant e cimento com 0,15 m de espessura.

- Betonilha armada com endurecedor de superfície



■ EN113 Charneca do Bailadouro nº 140 Touria
Apartado 788
2401-978 Leiria
Portugal

■ Email: xframel@perftec.pt
Site: www.perftec.pt

■ Tel. +351 244 859 020
Fax. +351 244 859 029

perftec
REVESTIMENTOS METÁLICOS
